



FKT-740G BASIC


Aşı ve İlaç Saklama Dolabı



- Maksimum ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen C-PENTANE poliüretan izolasyon
- Galvanize çelik sac üzeri elektostatik boyalı iç ve dış hücre yapısı
- +32°C ortam sıcaklığında çalışabilen yüksek performanslı kompresör
- 0,1°C ekran çözünürlüğüne sahip kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
- Servis menüsüne yetkisiz kişilerin erişimini kısıtlayan şifreli giriş fonksiyonu
- Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı menüsünden kabin içi sıcaklık ölçüm sensörünün kalibrasyon imkanı
- Düşük-yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensörü arızasında, kapı 2 dakikadan fazla açık kaldığında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları
- +2 / +8°C arasında kullanıcı tarafından programlanabilir çalışma aralığı. Set değeri fabrikasyon +4°C
- Sıcaklık sensör arızasında periyodik soğutma fonksiyonunun devamlılığı
- Hücre içinde eşit ısı dağılımını sağlayan fanlı soğutma sistemi
- Otomatik defrost fonksiyonu
- Kendinden kapanır yaylı menteşeli kapılar
- Alüminyum kapı profili ve temperli (güvenli) çift katmanlı ısı cam
- Dıştan tutma kapı kolu
- Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
- Uzun ömürlü, enerji tasarruflu ve soğuk ışık veren gömme dikey tip LED iç aydınlatma ve kontrol paneli üzerinden aydınlatma kontrolü
- Yüksekliği ayarlanabilir rotol ayaklar
- Kolay değiştirilebilen ve temizlenebilen anti-bakteriyel manyetik kapı contası
- Yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raflar
- CFC içermeyen, hidrokarbon yeni nesil R600a soğutucu akışkan gazlı soğutma sistemi

Opsiyonel Donanımlar

- Bluetooth modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Wi-Fi modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan uzaktan erişim sağlayarak sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık veri takibi ve kayıt imkanı
- Uzak alarm çıkışı
- GSM sıcaklık alarm modülü ile yüksek-düşük sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde durum bilgisi mesajlarının 3 ayrı kullanıcıya kadar SMS ile gönderimi
- Telefonla arama modülü ile 9 ayrı numaraya kadar alarm durumunda 20 - 40 - 60 sn. seçenekli sesli mesaj dinletebilme özelliği

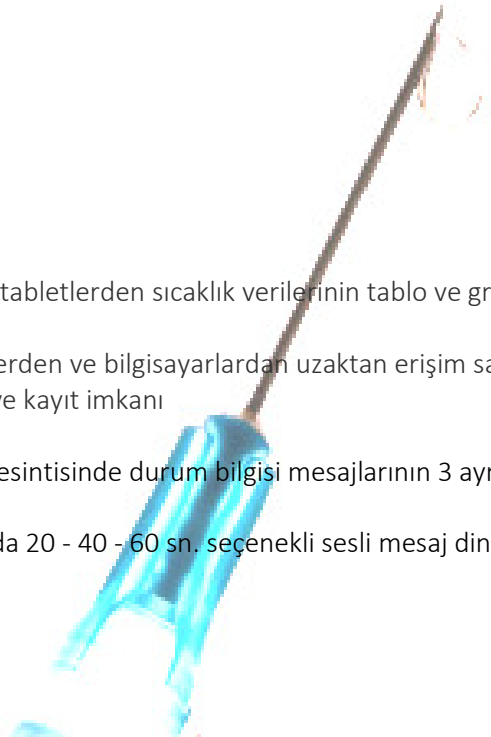

Teknik Özellikler

Model	-	FKT-740G BASIC
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +8
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Akım	A	3,0
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R600a
İç Ölçü	(GxDxY) mm.	805x595x1570
Dış Ölçü	(GxDxY) mm.	905x720x2015
Ambalajlı Ölçü	(GxDxY) mm.	915x775x2150
Bürüt / Net Hacim	Lt.	740 / 670
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	169/158
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	+32
Raf Sayısı / Taban Rafı	Adet	4+1
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	50
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Güvenli Isı Cam
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
LED İç Aydınlatma Kontrolü	-	√
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	√
Mikroişlemci Sıcaklık Kontrolü	-	√
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	√
Son 9 Alarm Kod Kaydı ve Takibi	-	Opsiyonel
Kuru Kontak Uzak Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
GSM Sıcaklık Alarm Modülü	-	Opsiyonel
Telefonla Arama Modülü	-	Opsiyonel
Bluetooth Modül	-	Opsiyonel
Wi-Fi Modül	-	Opsiyonel